


GRAVOLASE

METALLICS®

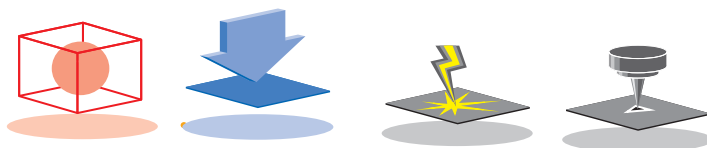

- Za priponke
- Notranje in zunanje oznake
- Kovinski izgled
- Za lasersko in rotacijsko graviranje
- Natančnost graviranja 0.025 mm

	Barva površine	Barva gravure	Mat 2-Plasten	
			0.5mm	1.6mm
●	srebrna ščetkana	modra	55.054.005	
●	srebrna ščetkana	črna	55.036.005	55.336.016
●	srebrna svetleča	črna	55.036.105	55.336.116
●	srebrna svetleča	vinsko rdeča	55.056.005*	
●	bronzna	črna	55.093.205	29554
●	bronzna	bela	55.093.105	55.393.116
●	bakrena	črna	55.093.005	55.393.016
●	zlata ščetkana	črna	55.035.005	55.335.016
●	zlata ščetkana	zelena	55.032.005*	
●	zlata ščetkana	vinsko rdeča	55.055.005*	
●	EU zlata	črna	29542	29552
●	zlata svetleča	črna	55.035.105	55.335.116

* Material dobavljiv do razprodaje zalog.

Specifikacije

Površina	kovinska
Rotacijska globina gravure	0.1mm
Debelina	0.5mm ali 1.6mm
Standardna velikost (mm)	610 x 610mm
Sestava	DR Akril

	Barva površine	Barva gravure	Mat 2-Plasten	
			0.8mm	1.3mm
●	krom zrcalna	črna	55.336.108	55.336.316
●	aluminij srebrna zunanja	črna	55.336.208	55.336.216
●	zlata zrcalna	črna	55.335.108	55.335.316

* Material dobavljiv do razprodaje zalog.

Lastnosti/obdelava

Notranja uporaba	■		Zunanja uporaba
Rezanje	■	■	Žaganje
Zaščitna folija	■	■	Tiskanje
Odpornost na praske		■	Upogljivost
Nelomljivost			UV odpornost
Min. temperatura		80°C	Maks. temp.

Ali ste vedeli?

Glede na vaše potrebe lahko pri nas kupljen material razrežemo na ploščice željenih velikosti oziroma vanj tudi zvrtno luknje.